


מחברי דרג 16 סדרה 150

הוראות הרכבה - מידות 75-110 מ"מ


1. פרק את המחבר והוצא את הציפורנית.
הרכב על הצינור לפי הסדר: אום, אינסרט אטם.

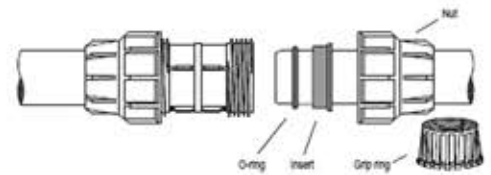


5. פתח את הציפורנית והנח אותה על הצינור.
החלק את הציפורנית לכיוון המחבר עד שהיא נצמדת לאינסרט.




2. הכנס את הצינור לתוך המחבר עד שמגיע לסטופר הפנימי.
הזז את האטם והאינסרט לכיוון גוף המחבר

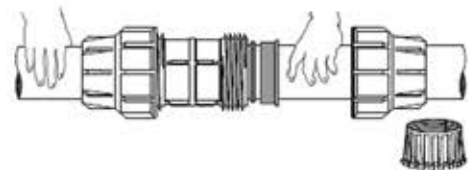


6. המחבר מוכן עכשיו להידוק הסופי.




3. הדק את האום בעזרת מפתח אביזרים, עד שהוא מגיע לקצה ההברגה. האום ידחף את האטם והאינסרט למקומם תוך כדי ההברגה.

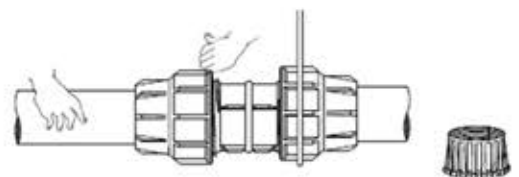

7. הדק את האום בעזרת מפתח אביזרים פלס-פיט.

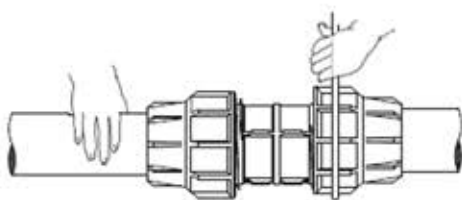

4. הברג החוצה את האום והחלק אותו לאורך הצינור.
הרחק מגוף המחבר.

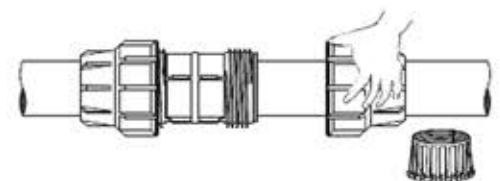

שימוש חוזר:

ניתן בבטחה להשתמש שוב במחבר גם לאחר פירוק.
יש להניח החלקים במקומם היטב טרם התקנה מחדש.