



ברוכים הבאים אל

b•hyve™

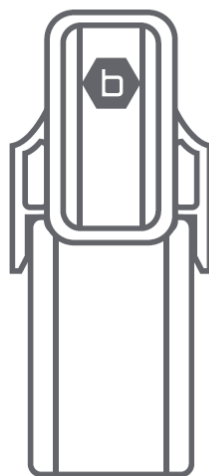


בקר חד קווי חכם Wi-Fi

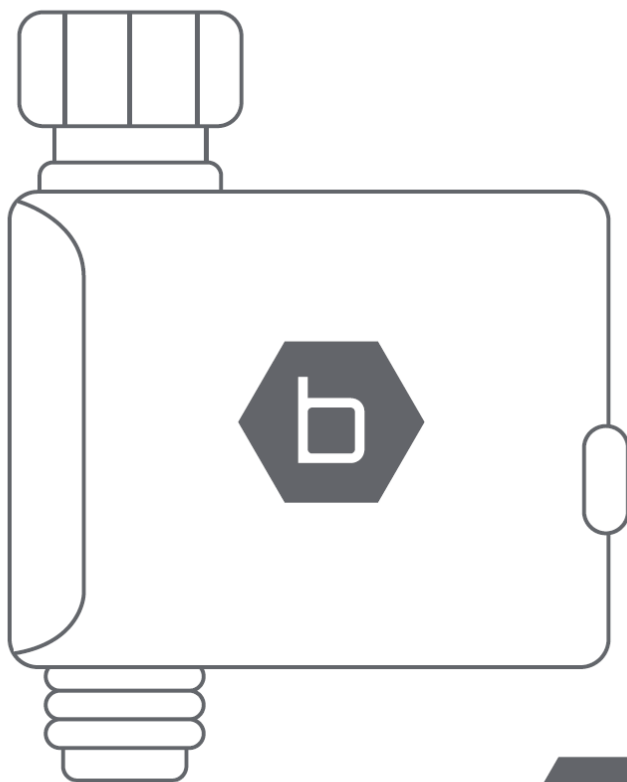


מדריך
למשתמש

ברכותנו על רכישת הבקר החכם תוצרת B-hyve הכולל מרכזת תקשורת תקשורת Wi-Fi! השקיה במי ברז מעולם לא הייתה ההשקיה כל כך מהירה, פשוטה או נוחה יותר יובנוסף גם היכולת לשלוט בה דרך מכשיר הטלפון שלכם. באפשרותכם לקבוע לוחות זמנים, להפעיל בצורה ידנית ולפקח על השקיה מרחוק. עם הוספה של מרכזת תקשורת התקשורת Wi-Fi באפשרותכם להתחבר לרשת האינטרנט ולעדכן ולכוון את הבקר שלכם בצורה אוטומטית על סמך תחזית מזג האוויר. הבקר פועל במידה רבה כמו כל מכשיר Wi-Fi אחר: במידה ויש לכם גישה לאינטרנט באפשרותכם לחבר את התקשורת של הבקר מכל מקום בלחיצת כפתור דרך מסך הבית שבאפליקציה. אנו מודים לכם על הרכישה שלכם ומברכים אתכם לחברת B-hyve.


הכירו אותי: בקר חד קווי B-hyve™

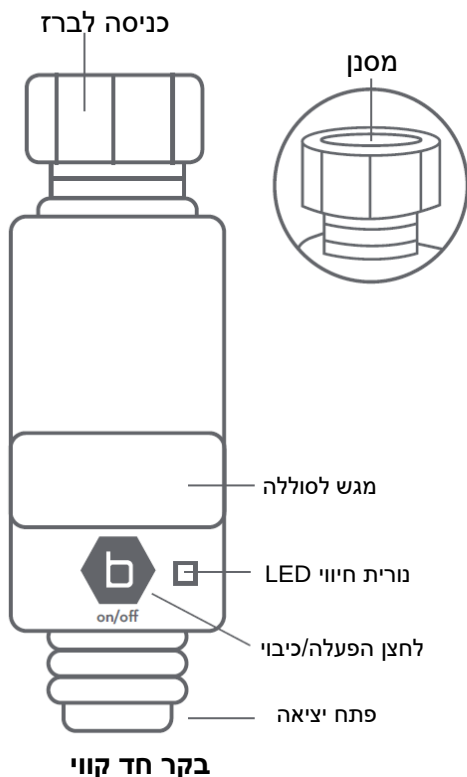

הכירו את מרכזת תקשורת ה-Wi-Fi של B-hyve™

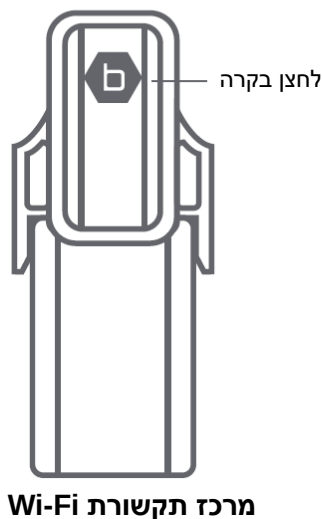


הכירו את מסך הבית של אפליקציית B-hyve

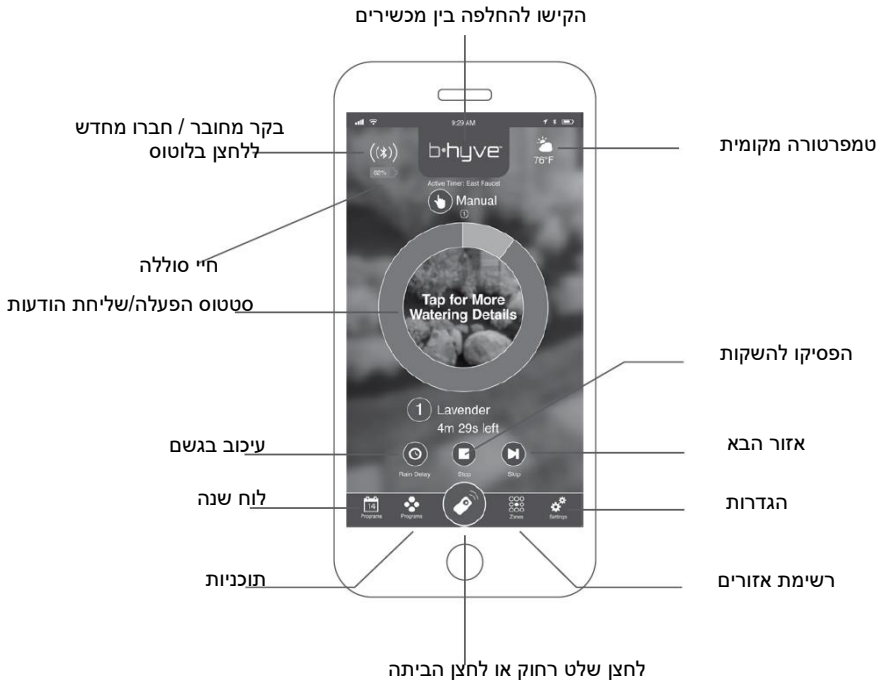

התקנה ראשונית של אפליקציית B-hyve

1 הורידו את אפליקציית B-hyve

במידה וטרם יש בידכם את אפליקציית B-hyve במכשיר החכם שלכם, חפשו אחר "B-hyve" והורידו את האפליקציה החינמית למכשיר האנדרואיד או ה-iOS.



2 פתחו את אפליקציית B-hyve

צרו חשבון או התחברו לחשבון קיים על מנת להתחיל עם התקנת הבקר.

3 הוסיפו מכשיר

ישנו אשף באפליקציה המדריך אתכם במהלך ההתקנה הראשונית של הבקר שלכם. נוסף על כך, ישנם סמלי עזרה לאורך האפליקציה המכילים מידע נוסף וטיפים יעילים.

התקנה ראשונית של מרכזת תקשורת B-hyve

(1) הפעילו את מרכזת תקשורת Wi-Fi שלכם


חברו את מרכזת תקשורת Wi-Fi לשקע חשמלי במקום סגור.

(2) בצעו תהליך התחברות של מרכזת תקשורת שלכם

אפליקציית B-hyve כוללת אשף שידריך אתם בזמן תהליך הצימוד

בחרו במיקום סגור למקם את מרכזת תקשורת שלכם בסמיכות מקום בו מותקן הבקר שלכם ובטווח רשת ה-Wi-Fi.

הימנעו מאזורים בהם התקשורת חייבת לעבור דרך יותר מקיר אחד, לכלוך או מחסומי פלדה עבים.



התקנה ראשונית של בקר B-hyve

(1) הכניסו שתי סוללות AA

סוללות אינן כלולות ותזדקקו לשתי סוללות אלקליות AA להפעלת הבקר שלכם. הוציאו את מגש הסוללות והתקינו את הסוללות בהתאם לאיורים הממוקמים בתוך המגש. החזירו היטב את מגש הסוללות למקומו בתוך הבקר.

הבקר שלכם נמצא כעת במצב התחברות ויהבהב בצבע אור כחול בכל 5 שניות. תשמעו גם שני צלילי קליק במרווח של 6 שניות האחד מהשני, תופעה זו נחשבת לתקינה ומוודאת כי המגוף נסגר לפני שאתם פותחים את המים.

i במידה ובכל רגע נתון עליכם לבצע תהליך של התחברות חוזרת, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי 5 פעמים במהירות.

i החליפו את הסוללות ברגע שהטיימר מהבהב בצבע אדום בכל 5 שניות, או כאשר האפליקציה מודיעה לכם שיש להחליף את הסוללות.

במידה ואתם מוציאים או מחליפים את הסוללות, יהיה עליכם להתחבר שוב לפונקציית בלוטוס על מנת להגדיר את השעה ואת התאריך הנכונים.


(2) התקינו את הבקר

חברו את הבקר לברז צינור במקום פתוח.

i אין למקם את הבקר תת קרקעית או בכל מקום בו תהיה הפרעה לאות הבלוטוס שלכם.

(3) פתחו את המים

על המים להישאר פתוחים על מנת לאפשר לבקר לפעול כנדרש.

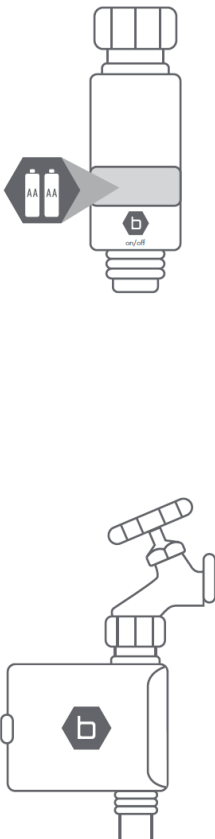

השקיה ידנית

לבקר שלכם יש את היכולת לאפשר לכם להשקות בצורה ידנית מבלי להפריע ללוח הזמנים המתוכנן. פונקציה ידנית הינה בשימוש על מנת לבדוק את הצידוד, להפעיל מחזור השקיה נוסף באזור מסוים, או לשימוש בברז הצינור ללא צורך בהוצאת הבקר.

לחצו במשך 3 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי הפעלת פונקציית ההשקיה הידנית. על ידי שימוש באפליקציית B-hyve באפשרותכם להגדיר את פרק הזמן שבמהלכו ברצונכם להגדיר מראש את מחזור הפעלת ההשקיה הידנית. עברו לאפשרות של הגדרות < מכשירים < מכשיר < הגדר מראש זמן הפעלה. זמן הפעלה המוגדר כברירת מחדל הינו 10 דקות.

הפסקת השקייה

באפשרותכם להפסיק את ההשקיה בכל רגע נתון בין אם במהלך השקיה ידנית או במהלך זמן מתוכנת. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי פעם אחת להפסקת ההשקיה.

השקיה ידנית

נורית חיווי ה-LED שבטיימר שלכם תציג צבעים שונים באינטרוולים שונים בהתאם לדרך שבה הטיימר שלכם מתפקד.



טבלה 1: נורית חיווי LED של הבקר

<u>צבע תאורה</u>	<u>סוג תאורה</u>	<u>משך זמן</u>	<u>תיאור</u>
כחול	מהבהב	בכל 2 שניות במשך 10 דקות	במצב תקשורת, מוכן להתחבר למכשיר החכם שלכם.
כחול/לבן	מהבהב לסירוגין	3 שניות	פונקציית בלוטוס מחוברת כנדרש
ירוק	מהבהב	בכל 5 שניות במשך 5 דקות	במצב השקיה
אדום	מהבהב	בכל 5 שניות	סוללה חלשה: ציון סוללה חלשה ב- 2.6 וולט וכיבוי מגוף - 2.5 וולט
צהוב	מהבהב	בכל 10 שניות	עיכוב בגשם: מתחיל מהאפליקציה ומוסיף עיכוב אוטומטי מוגדר בהשקיה לתוכנית
לבן	מהבהב	בכל 2 שניות	הבקר במצב עדכון
כחול/צהוב	מהבהב לחלופין	בכל 2 שניות עד שמתחבר	נעשה ניסיון להתחבר מחדש למכשיר החכם שלכם
אדום/לבן/כחול	מהבהב לחלופין	בכל 2 שניות	מזהה לאיזה מכשיר אתם מחוברים

טבלה 2: נורית חיווי LED של מרכזת התקשורת Wi-Fi

<u>צבע תאורה</u>	<u>סוג תאורה</u>	<u>משך זמן</u>	<u>תיאור</u>
כחול	מהבהב	בכל 5 שניות	במצב התקשורת, מוכן להתחבר למכשיר החכם שלכם.
כחול/צהוב	מהבהב לסירוגין	בכל 2 שניות במשך 10 דקות	עורך חיפוש אחר רשת אינטרנט: במידה והמכשירים מאבדים את החיבור לרשת התקשורת, הוא יערוך חיפוש במשך 20 דקות לפני שהוא מפסיק.
אדום	מהבהב	בכל 10 שניות	שגיאה של מכשיר: צרו קשר עם מרכז התמיכה
ירוק	מהבהב	בכל 5 שניות	במצב השקיה

הבקר:

טווח קליטה: 45 מטרים ללא הפרעה
לחצי עבודה: 0.7-6 אטמוספרות
לשימוש במקום פתוח עם מים קרים בלבד.
לא לשימוש עם מכשירי חשמל.
אין לערבב בין סוללות אלקלין, רגילות (פחמן-אבץ) או סוללות נטענות (ניקל קדמיום).
סוללות משומשות או ריקות יש להוציא מהבקר ולהשליך כנדרש.

⚠ אזהרה: את הסוללה יש להוציא מהבקר טרם השלכתו.

מרכזת תקשורת

טווח קליטה: 45. מטרים ללא הפרעה
טווח טמפרטורת הפעלה: $0-40^{\circ}\text{C}$
טמפרטורת אחסנה: $-20-60^{\circ}\text{C}$
קלט: 100-240 וולט ~ 50/60 הרץ 0.2 אמפר
פלט: 5 וולט – 1.0 אמפר
לשימוש במקום סגור בלבד.



1. מה מכסה אחריות מוגבלת זו: תקופת הכיסוי תחת אחריות

חברת ריין ליין בע"מ כיבואנית של Orbit Irrigation Products ("Orbit") מתחייבת בפני הרוכש כי המוצר הכלול בתוך מארז זה ("מוצר") הינו תקין ויהיה נטול פגמים למשך תקופה של שנתיים (2) מתאריך הרכישה. חברת ריין ליין בע"מ כיבואנית של Orbit, בהתאם לשיקול דעתה האישי, או (א) תתקן או תחליף מוצר פגום או רכיב פגום. או (ב) תאשר את החלפת המוצר. תיקון או החלפה מותרים לביצוע עם מוצר חדש או מחודש, בהתאם לשיקול דעתה של חברת ריין ליין בע"מ.

2. מה אחריות מוגבלת זו אינה מכסה

אחריות זו אינה מכסה את הדברים הבאים (""): מוצרים שנתנו כדוגמאות : או מוצרים שהיו כפופים ל: (א) שינויים, התאמות, התעסקות או תחזוקה או תיקונים לא נכונים: (ב) התעסקות, אחסנה, התקנה, בדיקה או שימוש שלא בהתאם להוראות המסופקות על ידי חברת Orbit: (ג) פגיעה או שימוש לא נכון במוצר: (ד) תקלות, תנודות או הפרעות באספקת המים, באספקת החשמל או ברשת תקשורת הטלקומוניקציה: או (ה) אצבע אלוהים, לרבות ברקים, שיטפון, טורנדו, רעידת אדמה או הוריקן. אחריות זו אינה מכסה חלקים מתכלים, לרבות סוללות,

זקוקים לעזרה?

במידה ולאפליקציה ולאתר האינטרנט אין את מה שאתם מחפשים, הכינו את זיהוי ה- MAC שלכם וצרו עמנו קשר :

פולס-פיט בע"מ

השיטה 11, א"ת בר לב, מישגב 2015600

טלפון: 04-6445585 / 052-8809987

כתובת דואר אלקטרוני: contact@plas-fit.com

 Orbit® 1.800.299.5555 orbitonline.com		K ☐ Dialine ☐ Dima / Calicut ☐ Fold ☐ Product Coverage ☐ Glue ☒ PMS Cool Gray 10C ☐ PMS 0000 ☐ PMS 0000 ☐ PMS 0000 PRINTERS ARE REQUIRED TO MATCH ALL SPECIFIED PMS COLORS.		Printers are responsible for meeting print production requirements. Any changes must be approved by Orbit®. Printed piece must meet dimensional specifications on this form. © 2018 Orbit Inc. This work is the property of Orbit®, and cannot be used, reproduced or distributed in any way without their express permission.
DATE: 05/15/2018		☒ Folded ☐ Flat L: _" W: 8.5" W: _" H: 11.0" H: _"		
DESIGNER: NK	MARKETING: TC	Additional Information • online manual • • •		
ARTWORK №: 94990-24 rA				
SOFTWARE: Adobe Indesign CC				

