




מחברי דרג 16 סדרה 350


הוראות הרכבה - מידות 75-110 מ"מ



1. פתח את האום מספר כריכות - אין לפרק את האום מהמחבר.

חתוך את הצינור בצורה ישרה, סלק שאריות חומר מאזור החתך.

מקם את קצה הצינור במרכז המחבר, וסמן קו על הצינור בהתאם לקצה האום. קו זה יסמן את העומק אליו יש להכניס את הצינור בעת ההרכבה.

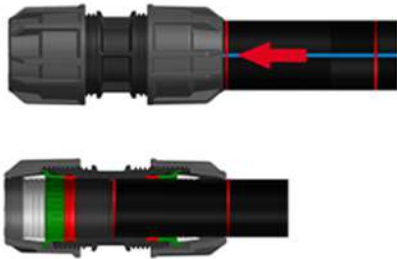


2. הכנס את הצינור דרך האום לתוך המחבר.

וודא שהצינור נכנס עד לסימון הקו.




3. יש להדק את האום בעזרת מפתח אביזרים, עד שנשארת כריכה אחת לכל היותר



הערה:

האטימה ההידראולית מתבצעת כשהצינור עובר דרך האטם וכשהאום מהודק היטב.

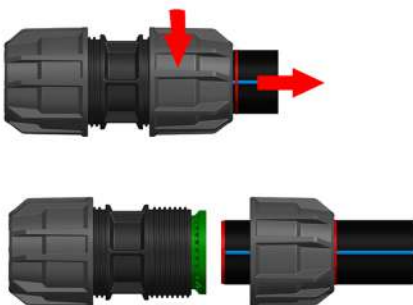

שימוש חוזר:

ניתן בבטחה להשתמש שוב במחבר גם לאחר פירוק. יש להניח החלקים במקומם היטב טרם התקנה מחדש.